



Windows2000 下 GPRS 的上网设置

一、首先在超级终端下，对模块进行设置：

```
at
OK
at+ccid //检测是否装有 SIM 卡
+CCID: "89860060190200147245"

OK
at+cgmr //检测软件版本，5.0 以上的才有 GPRS 功能支持
534_09gg.2C2 1747684 080602 16:50

OK

at+csq //检测信号质量，确定是否可以登陆上网络
+CSQ: 28,0

OK
at+CGCLASS="B" //设置模块工作类型
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET" //上网设置，只有开通 GPRS 功能的 SIM 卡才
可以
OK
AT+CSQ
+CSQ: 27,0

OK
AT+CGACT=1,1 //激活网络
OK
AT+CGREG? //检测是否登陆上 GPRS 网络
+CGREG: 0, 1 //成功登陆

OK
AT+IPR=115200;&W //更改串口速率并保存
OK
```



二、断开超级终端，在拨号属性中进行配置

在：“控制面板”→“网络和拨号连接”选项中选择“新建连接”，如图 1 所示

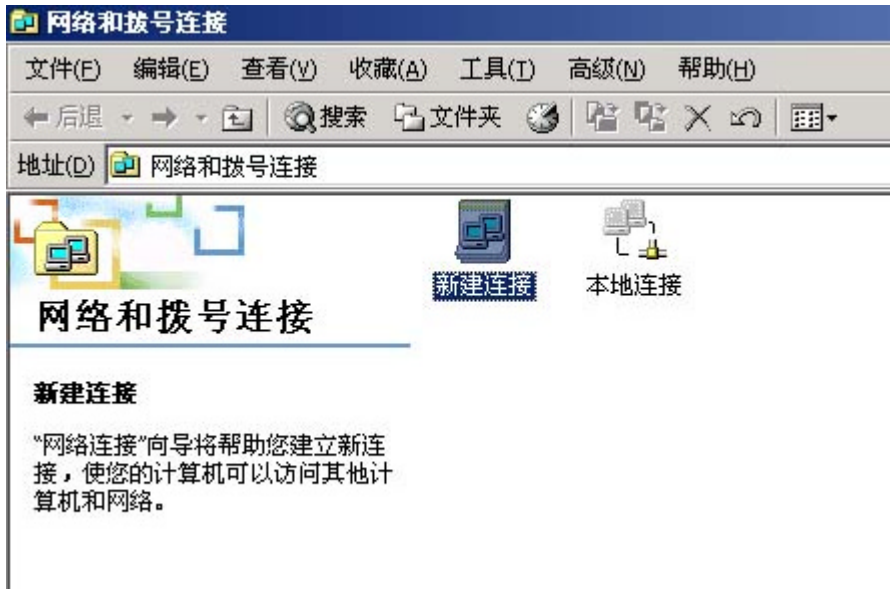


图 1

选择“拨号到专用网络”

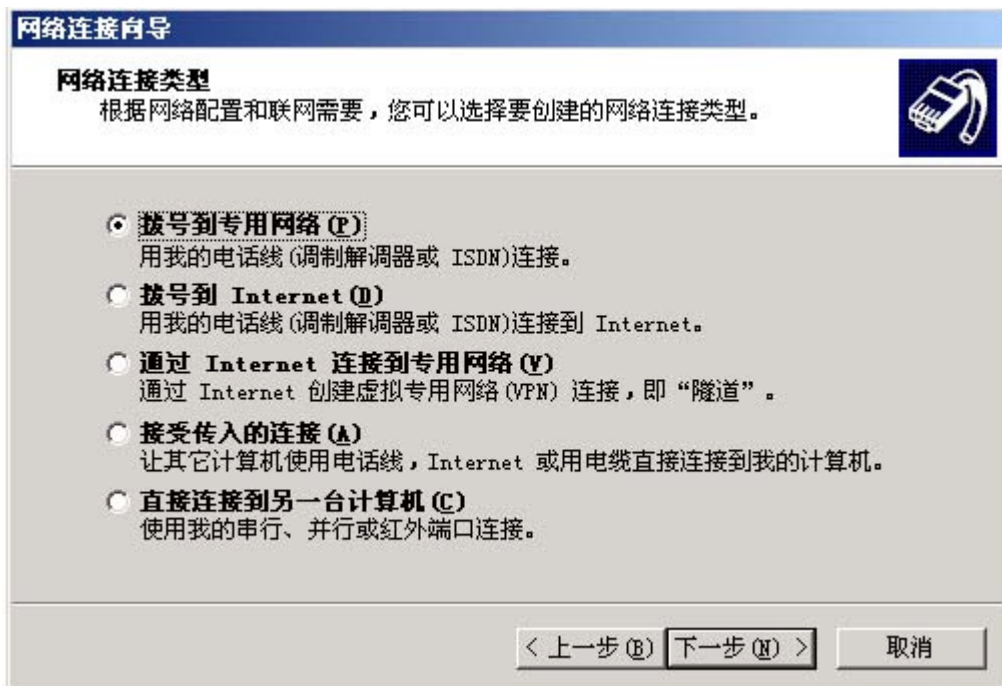


图 2



按照下图 3 的电话号码拨号

网络连接向导

要拨的电话号码
您必须指定要连接到的计算机或网络的电话号码。

输入您要连接到的计算机或网络的电话号码。如果您想让您的计算机来自动决定怎样从其它地点拨号，请选取“使用拨号规则”。

区号 (A): 电话号码 (Q):

国家(地区)号 (C):

使用拨号规则 (U)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

图 3

下面的选项更具需要选择，哪一个都可以连通 GPRS。

网络连接向导

可用连接
您可以允许所有用户使用新连接，或只是自己使用。

您可以让所有用户使用此连接，或只是您自己用。存在您的配置文件中的连接在您登录后才可用。

创建此连接:

所有用户使用此连接 (F)
 只是我自己使用此连接 (Q)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消



图 4

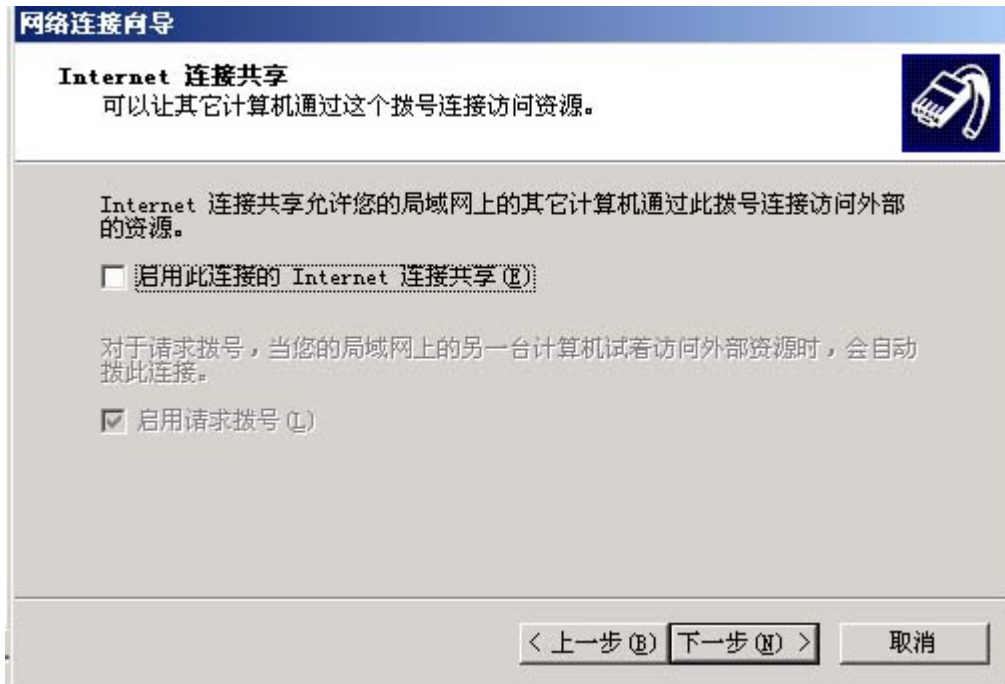


图 5

这一项可以根据用户的要求来选择是否起用共享。

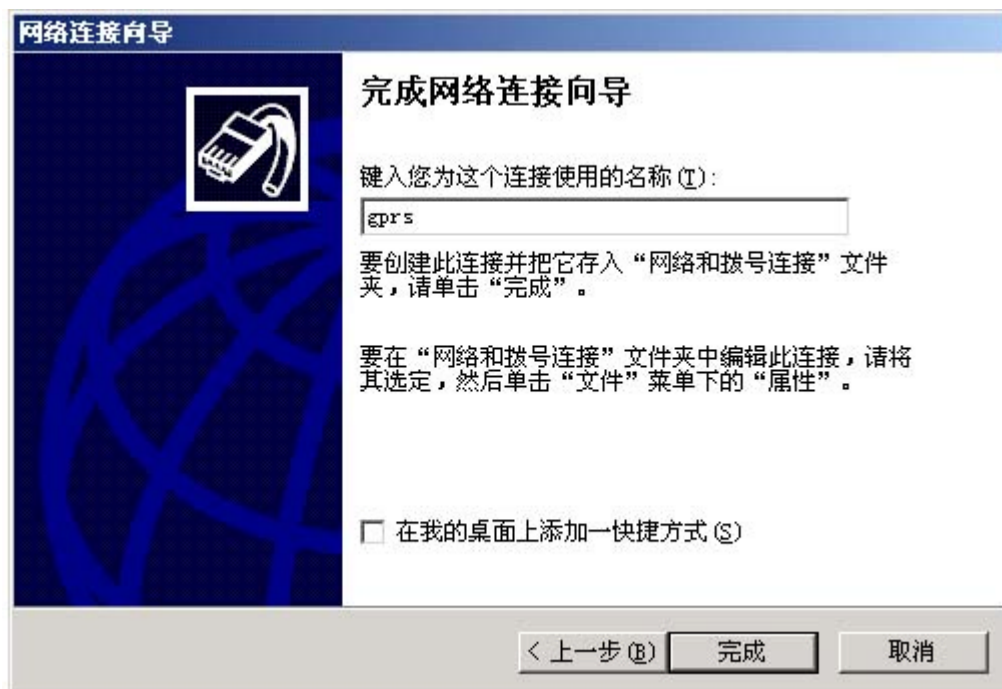




图 6

给连接命名，并单击“完成”。结束设置。

进行拨号连接，不需要任何用户名和密码



图 7

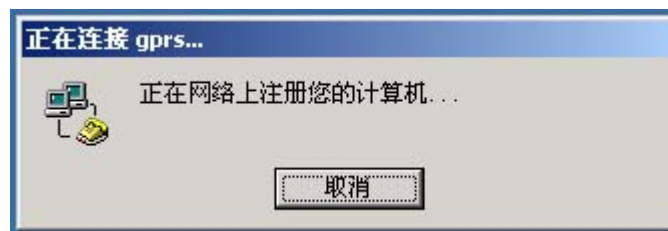


图 8

如果您的计算机连通了局域网等设备，可能会有如下的提示：

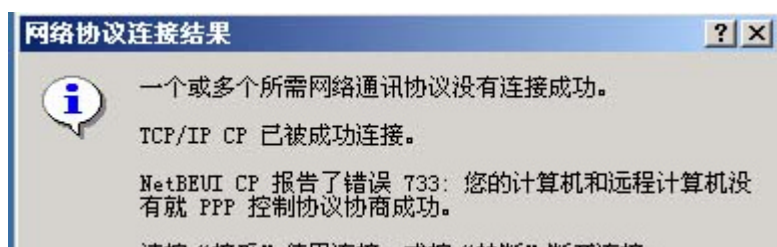




图 9

选择“接受”，继续连接。连接成功后，会出现如下显示



图 10

这时可以使用 IE 浏览器上网操作。





图 11

北京 wavecom 专营店

网站	www.sendsms.cn
电话	010-82355864,82358387,82356956, 82356576,82356577,82356575
MSN	shenzy@mailier.com.cn
QQ	734359298
skype	s0z0y00